

Panasonic ideas for life

PANASONIC INVERTER CS-E9/I2JKEW-3

Malli Pohjolan oloihin: invertteri-ilmalämpöpumppu, tyylikäs uusi design ja 20 dB(A) superhiljainen äänitaso



Panasonicin uusi JKEW-3 -mallisarja ei ole ainoastaan **A-energialuokan** tehokas invertteri-ilmalämpöpumppu, joka lämmittää kovallakin Pohjolan talvipakkasella tai viilentää mukavasti kesäkuumalla. JKEW-3 -sarjan laitteissa on myös e-ion PLUS -ilmanpuhdistusjärjestelmä, joka takaa puhtaamman ja raikkaamman sisäilman kotiisi. Laite pysähtyy automaattisesti $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ ulkolämpötilassa ja käynnistyy taas automaattisesti $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$:ssa.



Tehty Pohjolan oloihin

JKEW-3 on erityisesti Pohjolan kylmiin oloihin suunniteltu malliversio, joka on varustettu mm. tehdasasenteisella kompressorin lämmittimellä (kuva) ja keraamisilla puhallinmoottorin laakereilla. Näin voit nauttia ilmalämpöpumpunsi tuomista eduista kylminäkin talvipäivinä pitkään.


Patrol Sensor valvoo ilmanpuhtautta puolestasi

Patrol Sensor -ilmanlaatusensori tarkkailee jatkuvasti huoneen ilmanlaatua ja siinä olevia epäpuhtauksia ja epämiellyttäviä hajuja – myös silloin, kun laitteen jäähdytys- tai lämmitystoiminto on kytketty pois päältä. Kun sensori havaitsee huoneilmassa ilmanlaadun heikentyneen, se käynnistää automaattisesti e-ion -ilmanpuhdistusjärjestelmän.

Laite pystyy tunnistamaan tupakansavusta aiheutuvat ilman epäpuhtaudet ja hiestä, ruoanlaitosta, roskista ja lemmikeistä syntyvät hajuhaitat.

e-ion PLUS -ilmanpuhdistusjärjestelmä

Uuden e-ion -ilmanpuhdistusjärjestelmän nelivaiheinen puhdistustoiminto eliminoi jopa **99 %:a** kaikista suodattimeen joutuneista allergeeneista, viruksista ja bakteereista – myös homebakteereista. Lähes koko etusäleikön kattava ilmansuodatin estää tehokkaasti ilman epäpuhtauksien karkaamista takaisin huoneilmaan.

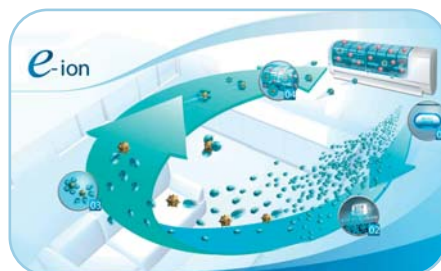

e-ion



INVERTER



Kuvan kaukosäädin ei vastaa pakkauksessa olevaa säädintä.

TEKNISET TIEDOT


MALLI			CS-E9JKEW-3	CS-EI2JKEW-3
Sisäyksikkö			CS-E9JKEW-3	CS-EI2JKEW-3
Ulkoyksikkö			CU-E9JKE-3	CU-EI2JKE-3
Jännite, vaihe/taajuus		V, Ø/Hz	230, 1/50	230, 1/50
Lämmitystoiminto	Lämmitysteho, minimi–maksimi (nimellisteho)	kW	0,80–5,00 (3,40)	0,80–6,70 (4,40)
	Omakäyttöteho (nimellisteho)	kW	0,165–1,31 (0,74)	0,175–1,93 (1,070)
	COP, lämpökerroin	W/W	4,59	4,04
	Energiatohokkuusluokka	ABCDEFGF	A	A
	Nimellisvirta	A	3,9	5,9
Jäähdytystoiminto	Jäähdytysteho, minimi–maksimi (nimellisteho)	kW	0,80–3,00 (2,50)	0,80–4,00 (3,50)
	Omakäyttöteho (nimellisteho)	kW	0,175–0,750 (0,545)	0,185–1,180 (0,905)
	EER, energiatohokkuuskerroin	W/W	4,59	3,87
	Energiatohokkuusluokka	ABCDEFGF	A	A
	Nimellisvirta	A	3,4	5,1
Sisäyksikkö	Mitat, l x k x s	mm	870 x 290 x 204	870 x 290 x 204
	Paino	kg	9	9
	Äänenpaine, minimi–keski–maksimi	dB(A)	20–25–39	20–28–42
	Kosteudenpoistoteho, maksimi	l/h	1,5	2,0
	Ilmavirta, maksimi (lämmitys)	m ³ /h	678 (714)	750 (768)
Ulkoyksikkö	Mitat, l x k x s	mm	780 x 540 x 289	780 x 540 x 289
	Paino	kg	34	34
	Äänenpaine, maksimi (lämmitys)	dB(A)	46 (47)	48 (50)
Asennustiedot	Nesteputki	mm (tuumaa) Ø	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Kaasuputki	mm (tuumaa) Ø	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
	Maksimi putkipituus (minimi putkipituus)	m	15 (3)	15 (3)
	Sähköistys		ulkoyksikkö	ulkoyksikkö
Ominaisuudet	Talvivarustelu (sulatusveden jäätyksen esto)		on	on
	Kompressorin lämmitin		on	on
	Keraamiset puhallinmoottorin laakerit		on	on
	Patrol Sensor -ilmanlaatusensori		on	on
	e-ion PLUS -ilmanpuhdistusjärjestelmä		on	on
Kylmäaine / määrä	tyyppi / kg	R410A / 0,96	R410A / 0,97	

Maahantuoja

SCANOFFICE

Mestarintie 4
01730 Vantaa
Puhelin (09) 290 2240
Telefax (09) 290 1213
www.scanoffice.fi

Jälleenmyyjä

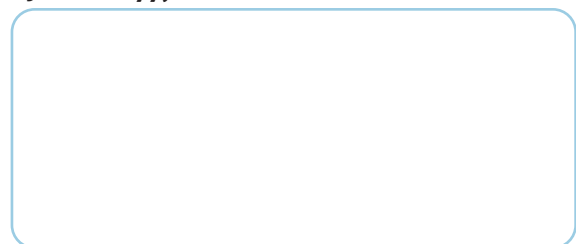

Jäähdytysteho perustuu sisälämpötilaan 27 °C ja ulkolämpötilaan 7 °C. Lämmitysteho perustuu sisälämpötilaan 20 °C ja ulkolämpötilaan 7 °C. Oikeus muutoksiin pidätetään.

