



- Lämmitys tai jäähdytys kaksiputkisella lämmönvaihtimella
- Tyylikäs ja hiljainen
- Pestävät home- ja bakteerivapaat ilmansuodattimet
- Varustettu langattomalla kaukosäätimellä
- Itse irrotettavat osat puhdistusta varten
- Sopii erinomaisesti sekä koti- että toimistokäyttöön


MALLI		WXI0MPVH-CWA	WXI3MPVH-CWA	WXI8MPVH-CWA
Jäähdytysteho, pieni–suuri	kW	1,88/2,15/2,31/2,81	2,21/2,38/2,75/3,73	3,56/4,02/4,44/4,85
Tuntuva jäähdytysteho, pieni–suuri	kW	1,27/1,46/1,60/1,94	1,48/1,61/1,85/2,51	2,42/2,77/3,08/3,67
Lämmitysteho, suuri	kW	4,17	4,85	6,42
Ilmavirta, pieni–suuri	m <sup>3</sup>	360, 432, 504, 648	360, 396, 463, 684	612, 756, 864, 972
Vesivirta jäähdytystoiminnolla, maksimi	l/h	480	640	830
Vesipuolen painehäviö, jäähdytys, maksimi	kPa	34,8	34,7	38,5
Vesipuolen painehäviö, lämmitys, maksimi	kPa	23,1	31,3	31
Jännite, vaihe/taajuus	V, Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Omakäyttöteho, nimellisteholla	W	20	20	20
Nimellisvirta	A	0,3	0,3	0,3
Lämmönvaihtimen vesiliitäntä (koiras)	tuumaa	1/2"	1/2"	1/2"
Äänenpaine, pieni–suuri (1 m:n päästä mitattuna)	dB(A)	26, 35, 36, 44	27, 33, 37, 45	36, 40, 43, 46
Kondenssivesiyhde	Ømm	16	16	16
Leveys	mm	824	824	1147
Syvyys	mm	245	245	245
Korkeus	mm	315	315	315
Paino	kg	9	9	21
Lisävarusteet		3-tieventtiili, moottoroitu, auki/kiinni, 1/2" liitännällä, tuotekoodi: VTXI3PPSI01		

#### Mitoitusolosuhteet


Jäähdytys	Lämmitys
– ilma sisään 27 °C	– ilma sisään 20 °C
– tuleva vesi 7 °C	– tuleva vesi 50 °C
– paluuvesi 12 °C	




Vasen sivu

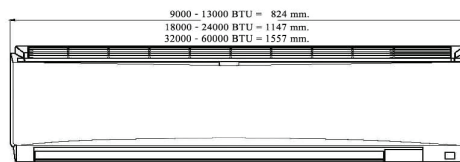

Edestä



Oikea sivu



Alta

#### Jälleenmyyjä

**SCANOFFICE**  
ilman muuta

Tiilenlyöjänkuja 9 A  
01720 Vantaa

Puh. (09) 290 2240  
info@scanoffice.fi  
www.scanoffice.fi

Oikeus muutoksiin pidätetään.