



HAIHDUTTAVA ILMANKOSTUTIN BRUNE B 250 Electronic

Siirrettävä pyörillä varustettu ilmankostutin sinne, missä tarvitaan tehokasta ilmankostutusta. Yksinkertainen ja toimintavarma tekniikka varmistaa häiriöttömän toiminnan vuosiksi. Hygienenisyyden takaa helposti irrotettava ja puhdistettava vesisäiliö.

Automaattisen kosteustason ja puhallustehon säädön ansiosta käyttö on helppoa ja huoletonta.



New!

- Kirjapainoihin
- Arkistoihin
- Museoihin
- Kirjastoihin
- Kirkkoihin
- Laitetiloihin
- Musiikkiopistoihin

Varustettu
ilmansuodattimella

■ Tekniset ominaisuudet

- Elektroninen ohjausjärjestelmä
- Ei asennusta, varustettu pyörillä
- Käyttötaloudellinen – alhainen äänitaso ja sähkönkulutus
- Kaksi puhallintehoa ja automatiikka
- Kostutin käyttää normaalia vesijohtovettä
- Valmistettu Saksassa, CE-hyväksytty
- Helppo käyttää, ohjauspaneelissa näkyvät suhteellinen kosteus, veden pinta ja puhallusteho
- Varustettu erillisellä ilmansuodattimella
- Suuri haihdutusteho
- Ei tuota haitallista kalkkipölyä

■ Laitteiston toimintaperiaate

Brune B 250 ilmankostutin toimii kylmähaihdutus periaatteella, mikä on yleisesti todettu parhaimmaksi ilman kostutusmenetelmäksi. Ilma imetään ilmansuodattimen läpi varsinaiseen kostutusosaan, mikä on erikoisrakenteinen huokoinen pyörivä levy. Kostutusmaton avoimen huokosrakenteen ansiosta sekä haihdutuspinna-ala ja haihdutusteho ovat suuret. Suodattimen pinnan erikoiskäsittely myös auttaa vähentämään bakteerimuodostusta.

■ Puhallusteho

Valittavana on kaksi puhallustehoa ja "auto" –toiminto. "Auto" –toiminnossa laitteiston automatiikka valitsee sopivan puhallustehon riippuen ilmankosteuden asetusarvon ja todellisen suhteellisen kosteuden välisestä erosta.

■ Ilmankosteuden säätö

Elektroninen anturi mittaa jatkuvasti ilman suhteellista kosteutta, joka on nähtävissä ohjauspaneelissa. Kun ohjauspaneelista valitaan haluttu kosteustaso ja puhaltimen "auto" –toiminto, laitteiston automatiikka ohjaa sen jälkeen laitteiston kaikkia toimintoja.

■ Ohjauspaneeli

Ohjauspaneelissa on näkyvissä kaikki tarvittava tieto laitteen toiminnasta. Painikkeista voidaan valita haluttu puhallusteho ja ilmankosteus. Paneelista nähdään myös vesisäiliön pinta. Jos vesisäiliö on tyhjentynyt, laite pysähtyy automaattisesti. Vilkkuva valo ilmoittaa veden lisästarpeesta.

■ Tekniset tiedot




Kostutusteho	28,8 l/vrk (23 °C, 45 % RH)
Kosteustason säätö	Elektroninen
Puhallinnopeudet	2 + auto
Vesisäiliö	25 l
Ilmavirta	0,08 / 0,14 m ³ /s
Kostutusmaton pinta-ala	Noin 3 m ²
Äänitaso	30 – 40 dBA (puhallustehosta riippuen)
Verkkoliitännä	230 V / 1-vaihe / 50 Hz
Omakäyttöteho	Noin 50 W
Mitat (l x k x s)	60 x 67 x 30 cm
Paino tyhjänä	Noin 20 kg
Materiaalit / värit	
- kotelo	Sinkitty teräslevy / harmaa / valkoinen
- puhallussäleikkö	Muovi / harmaa

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden laitteen teknisiin muutoksiin.

Maahantuojaja:

SCANOFFICE oy
PAREMPAA SISÄILMÄÄ

Martinkyläntie 39, 01720 VANTAA
Puhelin 09-290 2240, telefax 09-290 1213
www.scanoffice.fi

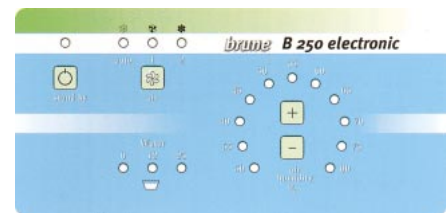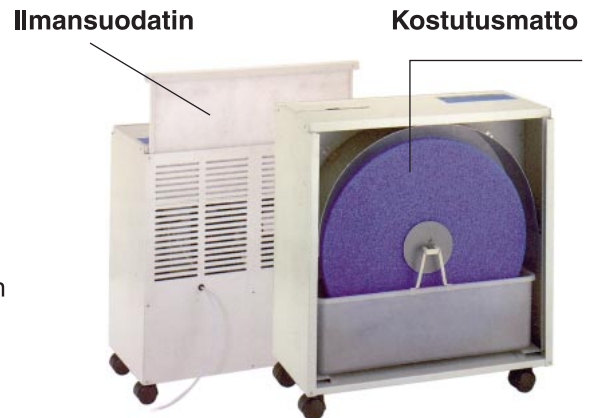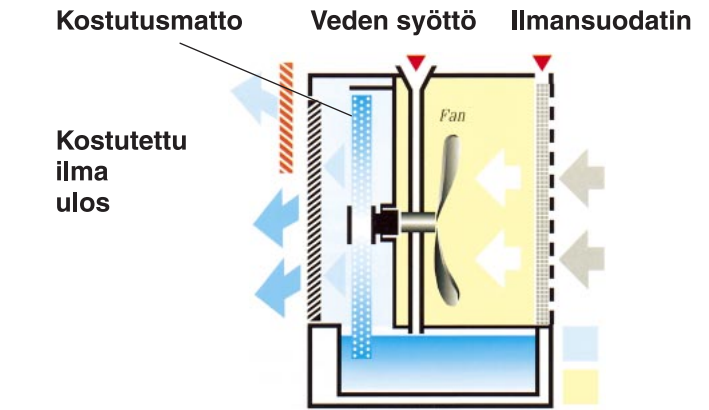

Jälleenmyyjä:

