



# MOBAIR® 2080 Tuloilmalaite

## Raitista korvausilmaa vedottomasti, puhtaana ja lämpimänä!

Puhallin imee suodattimen lävitse sekoituskammioista korvausilmaa sekä kiertoilmaa huoneesta. Korvausilma esilämmitetään ensisijaisesti kiertoilmalla, temostaattiohjattu vastus varalla. Mikäli alipainetta ei ole Mobair 2080 painottuu automaattisesti sisäilmankierrolle ja suodatukselle, huonetila ei ylipaineistu. Laitte toimitetaan joko oikea- tai vasenkätisenä

### Käyttökohteet

Koneellisella tai painovoimaisella poistoilmanvaihdoilla varustetut luokkahuoneet/liiketilat/palvelukiinteistöt

### Tekniset tiedot

Kasettsuodatin F7 ulko-, / kiertoilmalle  
Tuloilmanlämmitys kiertoilmalla ja termostaattiohjatulla vastuksella  
5 nop. puhallin  
Ilmavirta 15/31/37/43/50 dm<sup>3</sup>/s  
Lämmitin 20-950 W  
Vetokytkin

### Toimitukseen sisältyy


Kasettsuodatin F7, 166 x 266 x 24 mm  
Ulkoilmaritilä 180 x 180 mm  
Tuloilmaputki pit. 370 mm, Ø 130 mm  
Verkkojohto 5 m, maadoitetulla pistotulppaliitännällä

Markkinointi & jakelu:


**SCANOFFICE**  
*ilman muuta*

Juvanmalmintie 11  
02970 ESPOO  
Puh. (09) 290 2240  
www.scanoffice.fi

**SOG**  
SCANOFFICE GROUP

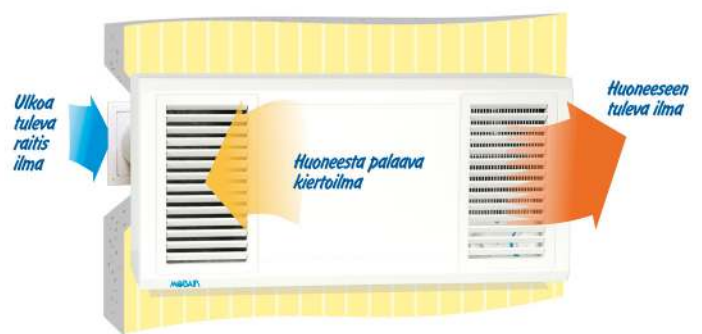

Kuvassa vasenkätinen (tuloilmakammio vasemmalla)

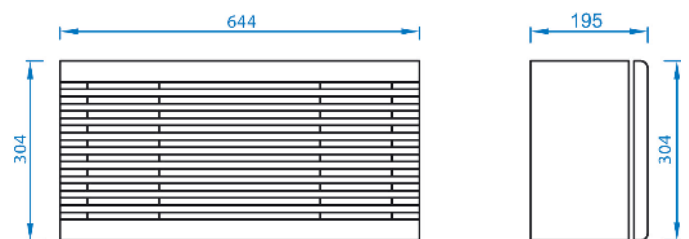

Edestä

Sivulta

### Jälleenmyyjä

