

Mobair 2080 Asennus, Käyttö ja Huolto



Laite asennetaan huoneen ylä-osaan, yleensä ulkoseinälle. Laite kiinnitetään seinään takalevystäään sekä kiinnitysraudan avulla. Toimitukseen kuuluu pistotulpalla varustettu verkkojohto mutta sähkökytkentä voidaan tehdä myös kiinteäksi.



Ulkoseinään ja laitteen takaseinään ulkoilmakammion kohdalle tehdään Ø140 mm reikä. Reikään asennetaan laitteen mukana tuleva Ø135 mm muoviputki, hiukan ulospäin viettäväksi. Putki tiivistetään seinärakenteeseen. Putken voi liittää myös laitteen sivuun.



Ulkopuolelle asennetaan laitteen mukana tuleva ulkosäleikkö. Mikäli käytetään vanhaa ulkosäleikköä, tulee sen puhtaus tarkastaa ja mahdollinen verkko poistaa. Laitteeseen on saatavana myös ääntä vaimentava ulkosäleikkö.

Käyttö


Kun laitteen ovi avataan, voidaan lämpötila [11] ja puhallinnopeus [12] valita käyttökytkimistä. Sopiva puhallinnopeus on asuinkäytössä 1 tai 2 ja toimistokäytössä 2 tai 3. Ovi suljetaan ja laite käynnistetään / pysäytetään narukytkimestä. On syytä tarkistaa, että huoneen ilmanpoisto on järjestetty joko venttiilin tai oviraon kautta. Talvella ulkoilmamäärää voidaan pienentää säätötulpalla [7].

Huolto


Ota verkkojohto irti pistorasasta. Avaa huolto-ovi (aukeaa sähköjohdon puolelta) ja vaihda suodatin. Suodatin vaihdetaan 1-2 kertaa vuodessa.

Varoitus!


Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai muiden sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet tai kokemuksen ja tiedon puute estävät heitä käyttämästä laitetta turvallisesti, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai ole opastanut heille laitteen käyttöä. Lapsia pitäisi valvoa, jotteivät he leiki tällä laitteella. Laite asennetaan vähintään 1.8m korkeudelle. Verkkojohtoa ei saa vaihtaa jos johto varuioituu, on laite toimitettava huoltoon tai romutettava.

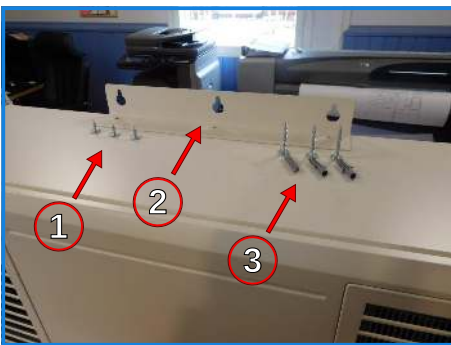

1. Ruuvit 3 kpl 4.2 x 12 (kiinnitysrauta koneeseen).
2. Kiinnitysrauta
3. Ruuvit 3 kpl 4.2 x 32 sekä muovitulpat (kiinnitysrauta seinään).

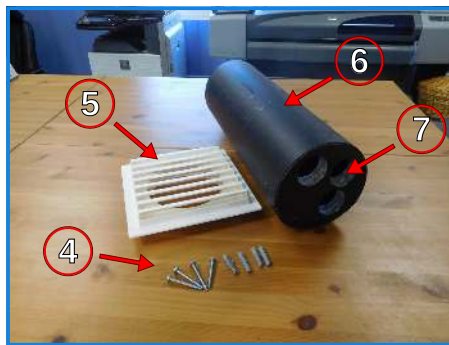

4. Ruuvit 4 kpl 4.5 x 40 sekä tulpat ulkosäleikön kiinnitykseen.
5. Ulkosäleikkö Ø135 mm putkelle, laippa 180 x 180.
6. Ulkoilmaputki Ø135 mm, pituus 37 cm.
7. Eristetty säätötulppa

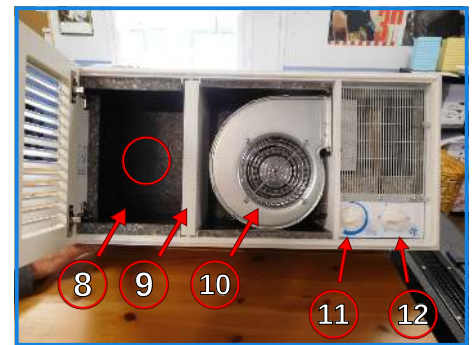

8. Ulkoilmaputki sijoitetaan ulkoilmakammion takaseinään tai sivuseinille. Putkelle tehdään Ø140 mm reikä laitteen runkoon ja eristeeseen.
9. Hienosuodatin F7
10. Puhallin, 5 nopeutta.
11. Lämmittimen termostaatin säätö
12. Puhaltimen nopeudenvaihtaja

MOBAIR®
mobair.fi

Haavistontie 66, 24800 Halikko FI
tel. +358 2 731 6812, fax +358 2 733 2410

