




## TALOS ECUTHERM -ERISTETYT KYLMÄAINEPUTKET

### Ei vuoda, ei repeydy!

Talos Ecutherm – **paloluokitus DIN4102, BI-B2 vaatimukset täyttävät eristetyt kylmäaineputket** – ovat kehitetty nimenomaan ilmastointi- ja jäähdytyslaitteasennuksia varten, ja jotka takaavat täydellisen eristyksen.

Nopeuttaa asennustyötä; ei eristysraudojen teippausta 1–2 metrin välein • Eristeen pinta on kova, joten se ei repeydy ahtaissa paikoissa – eli ei vuotavaa repeymäkohdissa • Tyylikäs valkoinen pinnoite sopii sellaisenaan useisiin kohteisiin ja säästää näin koteloitintöitä ja kustannuksia • Eriste on tasapaksu koko matkaltaan, joten se ei kondensoi vettä eristeen ja putken väliin • Ei vuotavaa saumakohdissa • Putken päät on suljettu puristamalla, joten putken sisäpuhtaus on taattu • Helppo varastoida, käsitellä ja kuljettaa

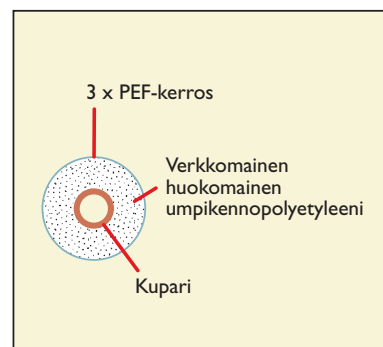

Kupariputken ulkohalkaisija		Eristeen nimellispaksuus	Putken halkaisija eristeeseen	Kupariputken seinämäpaksuus	Suurin sallittu käyttöpaine, ASTM B280	Kiepin pituus
(tuumaa)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Bar)	(m)
<b>ERISTETYT YKSITTÄISPUTKET</b>						
1/4	6,35	6	22,76	0,8	186	30
3/8	9,52	9	27,52	0,8	84	30
1/2	12,70	9	30,70	0,8	63	30
5/8	15,87	9	33,87	1,0	62	30
3/4	19,10	9	37,05	1,0	51	30
<b>ERISTETYT KAKSOISPUTKET</b>						
1/4 + 3/8	6,35 + 9,52	9–9	26,3–29,5	0,8–0,8	186–84	20
1/4 + 1/2	6,35 + 12,70	6–9	18,3–32,7	0,8–0,8	186–63	20

**Kupariputki:** Täyttää standardin EN12735-1 mukaiset vaatimukset (toleranssit, koostumus ym.). CU DPH 99,9 %, fosfori P = 0,015–0,040 %. Hyväksyntöjä Talos Ecuthermille: RAL/DVGW, BSI, AFNOR, AENOR, TÜV, NSF.

**Eriste:** Kolmikerroksinen PEF-päällystevaippa. Sisäosa huokoista umpikennopolyeteeniä, joka täyttää EN14313 -standardin vaatimukset (ei CFC- tai HCFC-yhdisteitä). Lämmönjohtokyky  $\lambda$ : 0,035 W/m °C. Vesihöyryn diffuusiovastus ( $\mu$ ), DIN 52615  $\geq$  12.000. Sallittu käyttölämpötila –80 – +110 °C. Paloturvallisuus (itsesammuminen) luokka I, DIN 4102 BI-B2, BS 476, MI. Vastustus kemiallisille epäpuhtauksille ASTM 543-56T: erinomainen. Tilavuuspaino 30–33 kg/m<sup>3</sup>.



## HALCOR: HUIPPULAATUA EUROOPASTA

# HALCOR

HALCOR on merkittävä metallin käsittelyyn erikoistunut euroopalainen yritys, jolla on yli 60 vuoden kokemus alalla. Yhtiöllä on huomattava osuus Euroopan ja koko maailman markkinoista. Yrityksen tuotanto on keskitetty sen neljään huippumoderniin tehtaaseen Euroopassa.



HALCOR panostaa tuotteidensa korkeaan laatuun ja sille on myönnetty ISO 9001: 2000 -laatustandardi. Yhtiöllä on käytettävissään alan viimeisin teknologia ja sen palveluksessa työskentelee alan parhaat huippuosajat. Jatkuva ja merkittävä panostus tuotekehitykseen mahdollistaa yhtiön kehittää ja valmistaa innovatiivisia uusia tuotteita, joiden avulla se pyrkii saavuttamaan alan markkinajohtajuuden.

Samaan aikaan HALCOR on huomionnut koko tuotantoprosessissa kestävän kehityksen arvot ja ympäristötekijät. Tästä osoituksena sille on myönnetty ISO 14001 -laatustandardi.

Yhtiön tavoitteena on asiakkaidensa täydellinen tyytyväisyys. HALCOR keskittyy tuotteidensa laatuun ja pyrkii nopeasti reagoimaan muutoksiin, joita markkinoilla tapahtuu. Yrityksen myyntiverkosto kattaa yli 50 maata ympäri maailman.

### Maahantuoja

**SCANOFFICE**

Mestarintie 4  
Vantaa 01730  
Puhelin (09) 290 2240  
Telefax (09) 290 1213  
[www.scanoffice.fi](http://www.scanoffice.fi)



CE

Oikeus muutoksiin pidätetään.